

ACCEROS ESPECIALES


ACEROS ESPECIALES

FICHA TÉCNICA

MALLA CICLÓNICA

Fabricación bajo normas: ASTM A-392-11, A-641-14 y NMX-B-013-CANACERO-2016

Malla formada por alambre galvanizado entrelazado en forma de rombo, utilizada para delimitación y protección perimetral.

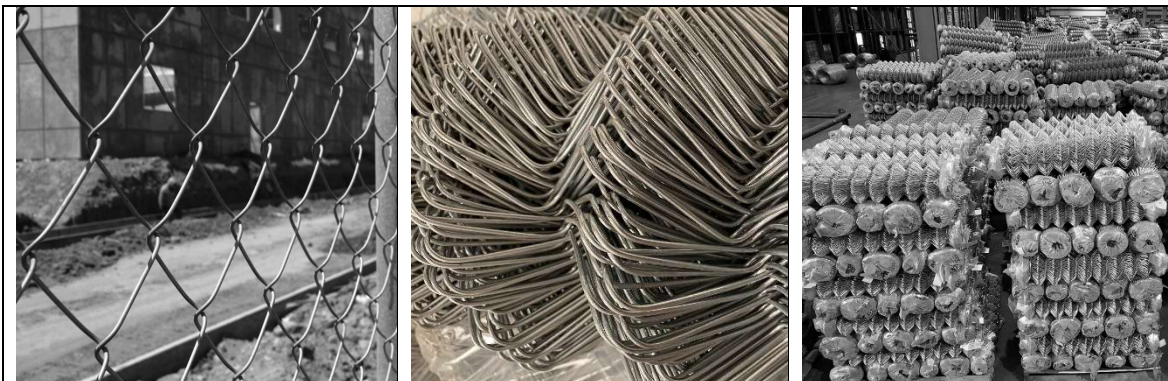

- **Dimensiones**

Alturas	Calibres	Aberturas
1.00m	9*	55x55mm
1.50m	10.5	63x63mm
2.00m	11	69x69mm
2.50m	11.5	
3.00m	12.5	

Presentación de rollos de 20 metros lineales.
*Rollos de 10 metros lineales.

Diámetro nominal de alambre			Tolerancias	
Calibre	Pulgadas	Milímetros	Pulgadas	Milímetros
9	.148	3.76	+/- 0.005"	+/- 0.13
11	.12	3.05	+/- 0.005"	+/- 0.13

Resistencia a la tensión mínima	4200 (Kg/cm ²)
Recubrimiento	Galvanizado clase comercial (30 g/m ² mín.) y Galvanizado CLASE III*
Terminación	Púa

Tolerancias

Largo	+/- 10.0 cm
Aberturas	+/- 3.0 mm
Altura	+/- 2.5 cm
Diámetro del Alambre	+/- .005 in

Recubrimiento

Diámetro (mm)	Diámetro (plg)	Clase I Cont. Zn min. (gr/m ²)	Clase I Cont. Zn min. (oz/ft ²)	Clase III Cont. Zn min. (gr/m ²)	Clase III Cont. Zn min. (oz/ft ²)
debajo de 1.5	debajo de 0.0591	55	0.18	183	0.60
debajo de 1.9	debajo de 0.0748	65	0.21	214	0.70
debajo de 2.3	debajo de 0.0906	75	0.25	229	0.75
debajo de 3.2	debajo de 0.126	85	0.28	259	0.85
debajo de 4.0	debajo de 0.1575	100	0.33	275	0.90
debajo de 4.9	debajo de 0.1929	115	0.38	305	1.00
debajo de 5.9	debajo de 0.2323	150	0.49	305	1.00
5.9 y más	0.2323 y más	190	0.62	305	1.00